
Klemsan®

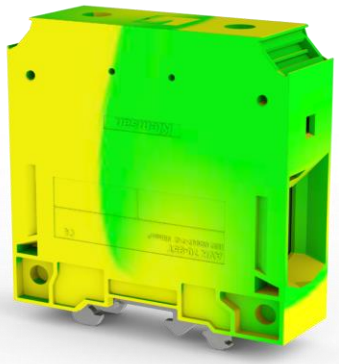

AVK 70-95T

CE RoHS

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Sarı-Yeşil / Yellow-Green	336 660
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	6
Koruma İletken Tipi / Protective Conductor Type	PE
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	25,00 mm
Uzunluk / Length	80,00 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	98,10 mm
Yükseklik MR 32 / Height MR 32	95,20 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Vidalı bağlantı / Screw connection
Not / Note	DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edilmelidir. Observe the current carrying capacity of the DIN rails.
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	25 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	95 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	4 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	3/0 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	35 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	95 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	35 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksükü / Conductor cross section stranded sleeve max.	95 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız ikiz yüksüklü, min. / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules without plastic sleeve, min.	16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıfsız ikiz yüksüklü, max. / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules without plastic sleeve, max.	35 mm²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	26 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	28 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	B12
Sıkma torku, min / Tightening torque, min	10 Nm
Sıkma torku, maks. / Tightening torque max	15 Nm
Raya bağlantı sıkma torku, min / Tightening torque for fixing screw min	3 Nm
Raya bağlantı sıkma torku, maks / Tightening torque for fixing screw max	6 Nm
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	
Nominal current IN	
Nominal voltage UN	
cULus	
mm²/AWG/kcmil	
Nominal current IN	
Nominal voltage UN	
ATEX	
mm²/AWG/kcmil	
Nominal current IN	
Nominal voltage UN	

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Durdurucu / End Block			
Gri / Grey	KD 6	495 099	50
Gri / Grey	KD 7	495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Ek Klemens / Additional Terrminal Block			
Gri / Grey	AVK / EK6	304 370	20
İkaz Plakası / Warning Label			
	IP 5	498 240	25
	IP 5S	498 250	25
Markalama / Marking			
	KOIP SM W	508 051	240
	D-NS 20x9	814 150	180
Alyan Anahtarı / Allen Wrench			
	S6 (DIN6911)	-	-