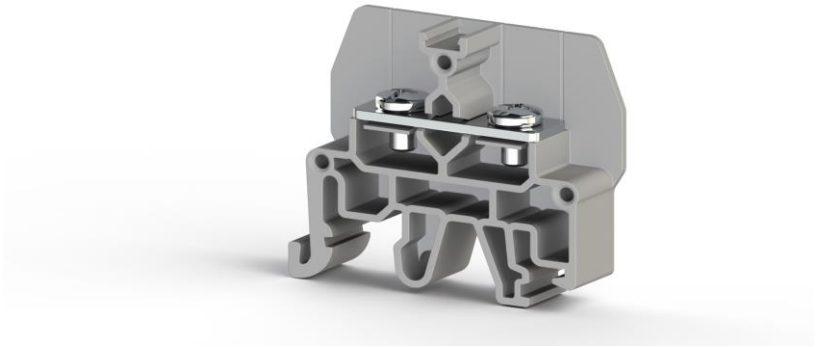


CPB 6

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Menşei-Marka-Model/Origin-Brand-Model	Türkiye - Klemsan - CPB 6
Gri / Grey	326 809
Bej / Beige	326 800
Renk Kodları / Color Codes	
(Mavi / Blue ... ..1) - (Yeşil / Green ... ..2) - (Sarı / Yellow ... ..3) - (Kırmızı / Red ... ..4) - (Siyah / Black ... ..5) - (Beyaz / White ... ..6) - (Turuncu / Orange ... ..7)	
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	50 pcs.
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN	41 A (6 mm² için) / 41 A (at 6 mm²)
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	800 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	9,50 mm
Uzunluk / Length	42,80 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	38,50 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	46,00 mm
Yükseklik MR 32 / Height MR 32	43,10 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Civata bağlantı / Bolt connection
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	DIN 46237
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	6 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	20 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	6 mm²
Cıvata Çapı / Bolt diameter	3,5 mm
Cıvata / Bolt	M3,5
Sıkma torku, min / Tightening torque, min	0,8 Nm
Sıkma torku, maks. / Tightening torque max	1,2 Nm
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	AWG 10-20
Nominal current IN	40 A
Nominal voltage UN	600 V
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
Gri / Grey	NPP / CPB 6	450 289	50
Bej / Beige	NPP / CPB 6	450 280	50
Durdurucu / End Block			
Gri / Grey	KD 3	495 049	100
Gri / Grey	KD 4	495 059	100
Gri / Grey	KD 7	495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Üst Köprü / Cross Connection			
	UK 9.5/2 41A Max.	480 192	25
	UK 9.5/3 41A Max.	480 193	20
	UK 9.5/4 41A Max.	480 194	15
	UK 9.5/7 41A Max.	480 197	10
	UK 9.5/10 41A Max.	480 199	5
Markalama / Marking			
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
Tornavida / Screwdriver			
	IKT4 (0,8x4,0)	561 040	10