
Klemsan®

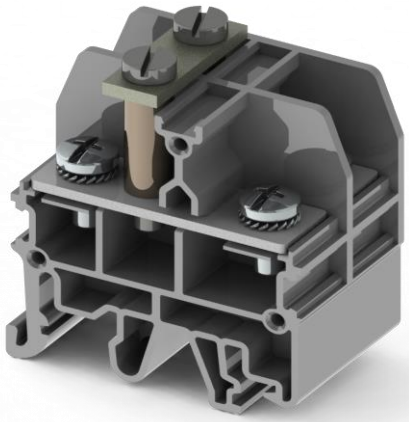

CPB 6U

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	326 829
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	2
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	25 pcs.
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN	57 A (10 mm² için) / 57 A (at 10 mm²)
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	500 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	13,00 mm
Uzunluk / Length	42,60 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	46,50 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	54,00 mm
Yükseklik MR 32 / Height MR 32	51,10 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Civata bağlantı / Bolt connection
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	DIN 46237
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	10 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	20 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	10 mm²
Cıvata Çapı / Bolt diameter	4 mm
Cıvata / Bolt	M4
Sıkma torku, min / Tightening torque, min	1,2 Nm
Sıkma torku, maks. / Tightening torque max	1,8 Nm
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	AWG 10-20
Nominal current IN	41 A
Nominal voltage UN	300 V
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
Gri / Grey	NPP / CPB 6B / 6U	450 299	50
Durdurucu / End Block			
Gri / Grey	KD 3	495 049	100
Gri / Grey	KD 4	495 059	100
Gri / Grey	KD 7	495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Üst Köprü / Cross Connection			
	UK 13/2 57A Max.	480 202	25
	UK 13/3 57A Max.	480 203	20
	UK 13/4 57A Max.	480 204	15
	UK 13/7 57A Max.	480 207	10
	UK 13/10 57A Max.	480 209	5
Markalama / Marking			
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
	D-NS 8x6	810 750	480
	D-NS 10x6	811 000	360
	D-NS 12x6	811 250	300
Tornavida / Screwdriver			
	IKT4 (0,8x4,0)	561 040	10