
Klemsan®

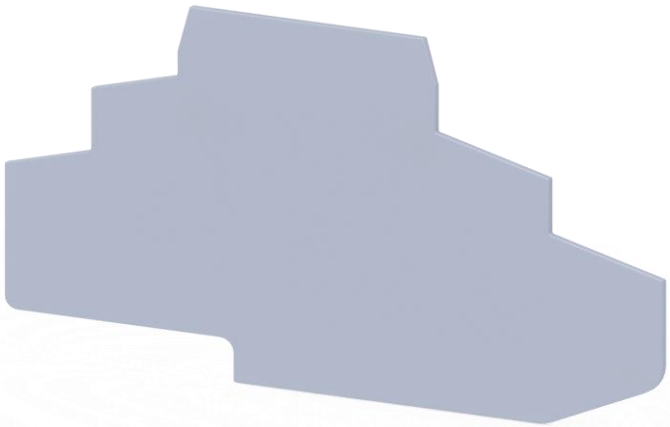

# NPP SRD 2,5_3F

CE

| Sipariş Bilgileri / Ordering Information | |
|---|---|
| Gri / Grey | 451 109 |
| Bej / Beige | 451 100 |
| | |
| **Teknik Veriler / Technical data** | |
| İzolasyon malzemesi / Insulating material | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94 | V0 |
| Ambalaj Adeti / Packing Unit | 50 pcs. |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min. | -60 °C |
| | |
| **Boyutlar / Dimensions** | |
| Genişlik / Width | 1 mm |
| Uzunluk / Length | 100,30 mm |
| Yükseklik / Height | 55,70 mm |
| | |