
Klemsan®

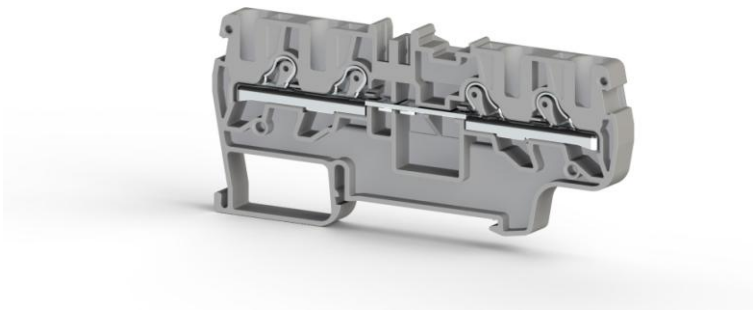

PYK 4C

Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Gri / Grey	307 669
Bej / Beige	307 660
Renk Kodları / Color Codes	
(Mavi / Blue ... ..1) - (Yeşil / Green ... ..2) - (Sarı / Yellow ... ..3) - (Kırmızı / Red ... ..4) - (Siyah / Black ... ..5) - (Beyaz / White ... ..6) - (Turuncu / Orange ... ..7)	
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	4
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2
Ambalaj Adeti / Packing Unit	45 pcs.
Maksimum yük akımı / Maximum load current	41 A (6 mm² iletken kesit alanı) 41 A (with 6 mm² conductor cross section)
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Nominal akım IN / Nominal current IN	32 A (4 mm² için) / 32 A (at 4 mm²)
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	1000 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	6 mm
Uzunluk / Length	85,70 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	44 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	51,5 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Push-ın bağlantı / Push-in connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	6 mm²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	22 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve	1 mm²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	9 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A4
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm²/AWG/kcmil	AWG 22 - 10
Nominal current IN	30 A
Nominal voltage UN	600 V
VDE	
mm²/AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory				
	Tip / Type		Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate				
Gri / Grey	NPP / PYK 4C		446 679	25
Bej / Beige	NPP / PYK 4C		446 670	25
Durdurucu / End Block				
Gri / Grey	KD 3		495 049	100
Gri / Grey	KD 4		495 059	100
Gri / Grey	KD 7		495 219	50
Montaj Rayları / Mounting Rails				
	MR 35x7,5 (1mt)		500 601	20
	MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)		500 602	20
	MR 35x15 (1mt)		500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)		500 607	10
Üst Köprü / Cross Connection				
	UK 4/2	32A Max.	476 232	25
	UK 4/3	32A Max.	476 233	20
	UK 4/4	32A Max.	476 234	15
	UK 4/10	32A Max.	476 239	5
Test Klemensi / Test Terrminal Block				
	PYK TEST		498 559	25
	PYK TEST-A		498 659	25
Markalama / Marking				
	DG 10/6		505 320	360
	DG 10/6T		505 390	360
	DB 10/6		505 915	500
	SLF-P1 W		1020 100	1
Tornavida / Screwdriver				
	KT2 (0,5x3,0)		560 020	10